


# フォーク作業マット

樹脂の弾力で床養生消音、アスファルト路面剥離陥没を防止

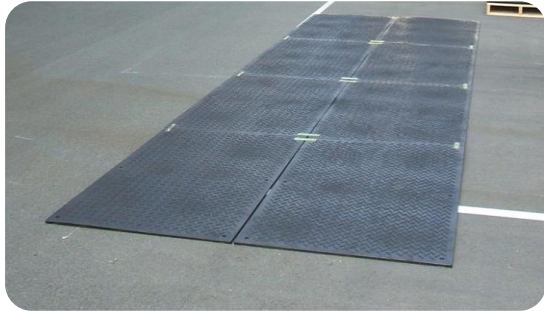

プラパネル8枚敷設例 2.5×8枚 20㎡

樹脂弾力でフォーク作業の振動騒音を吸収、消音  
強靱・柔軟マットはフォークリフトの荷重を分散、地面陥没を防ぎます。




フォーク走行音・消音

走行、積荷作業音が小さくなります。(50dBA以下)




端面 乗込み傾斜加工(オプション)



傾斜加工詳細図



上下連結具 (オプション)

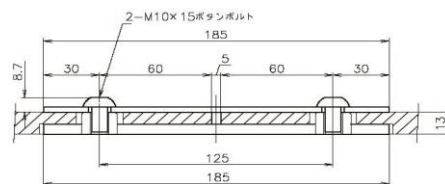

上下連結詳細図(裏溝付き)

プラパネルはフォーク作業音、マスト振動を緩和します。  
作業騒音を50dBA以下に！(電動フォーク)